




PARD

VISÃO NOTURNA
& ÓTICA TÉRMICA

ELEVE A SUA CAÇADA

2025 | www.pard.com

CATÁLOGO DE PRODUTOS

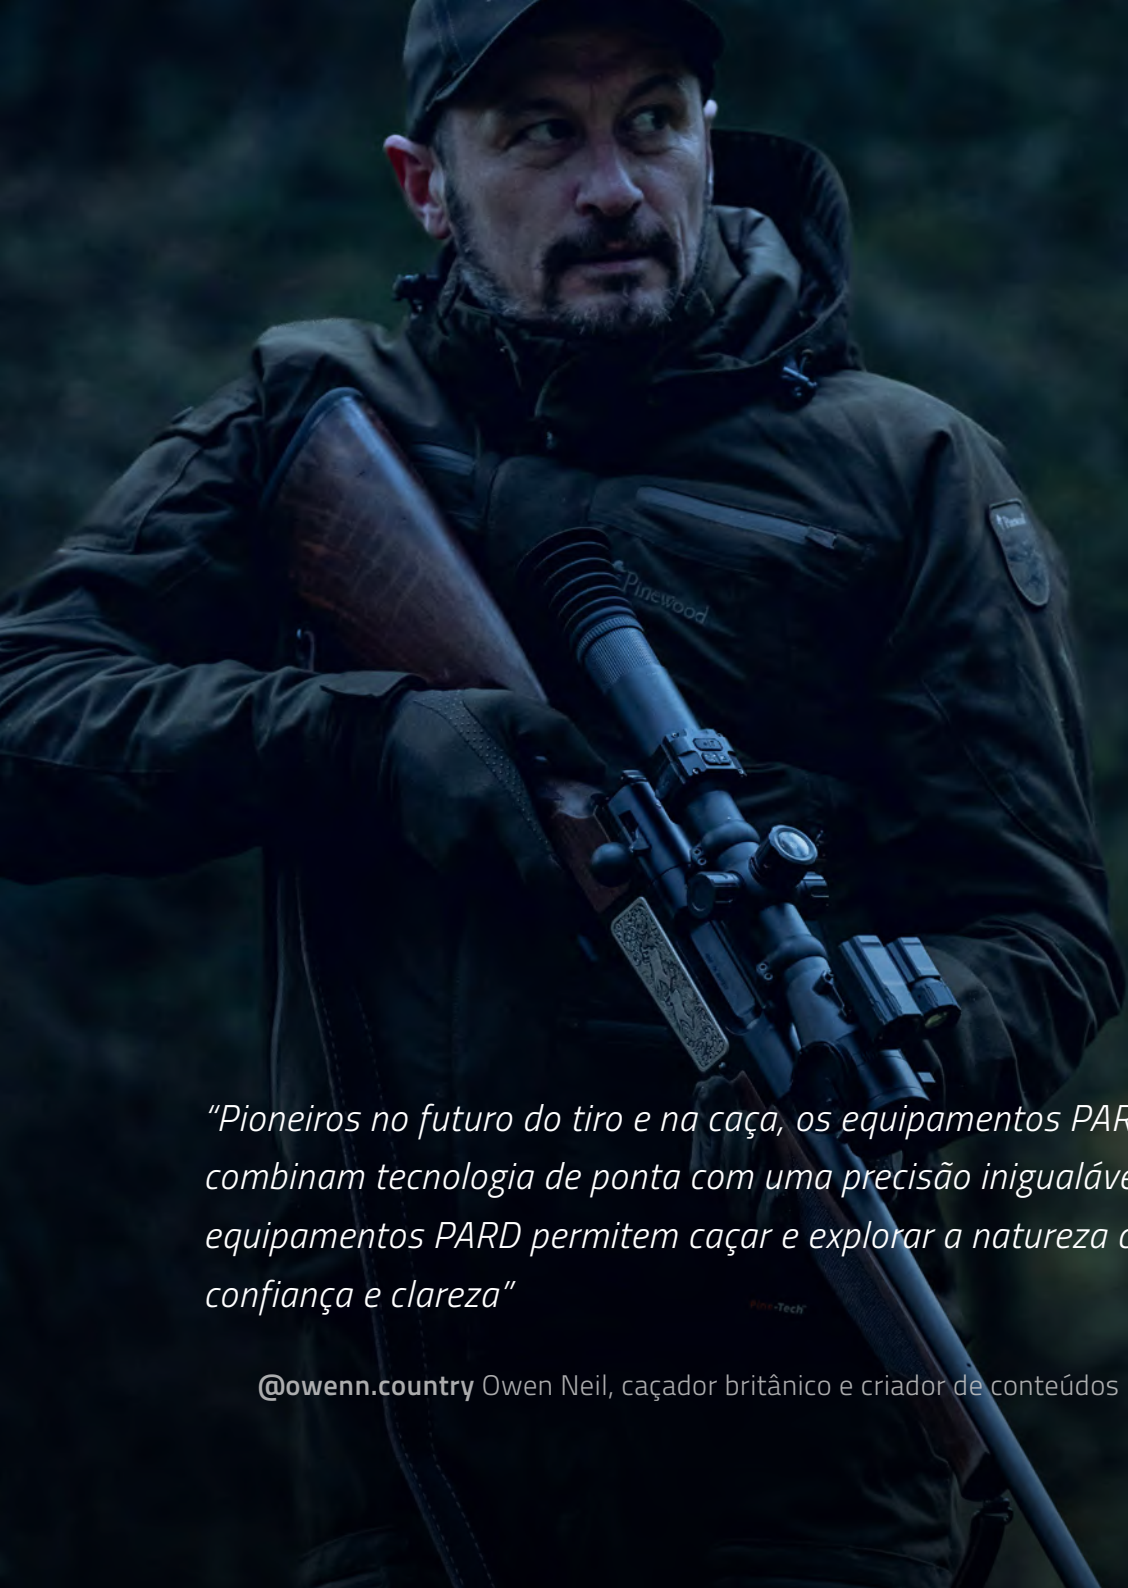

"Pioneiros no futuro do tiro e na caça, os equipamentos PARD combinam tecnologia de ponta com uma precisão inigualável. Os equipamentos PARD permitem caçar e explorar a natureza com confiança e clareza"



@owenn.country Owen Neil, caçador britânico e criador de conteúdos

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

SOBRE NÓS	03
-----------	----

FAMÍLIAS DE PRODUTOS	04
----------------------	----

 VISÃO NOTURNA	
NIGHT STALKER 4K PRO	07
NIGHT STALKER 4K EX	09
NIGHT STALKER MINI	11
NV007SP2	13
NV007V2	15
FD1	17
NV-SC4	19
NV009	21
MERLIN	23

 IMAGEM TÉRMICA	
PANTERA EX	27
PANTERA Q	29
PANTERA 256 Q	31
OCELOT Q	33
LEOPARD	35
TA32-35 LRF	37
PREDATOR	39
WOMBAT	41

 MULTIESPECTRAL	
LANDSAT COMPACT Q	45
LANDSAT MINI	47
OUTROS DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS	49

SOBRE NÓS

A PARD destaca-se no setor como uma empresa dinâmica e com visão de futuro, com escritórios e centro de assistência na UE localizados na Polónia. Somos uma empresa especializada no desenvolvimento e fabrico de sistemas avançados de visão noturna e imagem térmica. Com mais de uma década dedicada à investigação e inovação, a PARD estabeleceu-se firmemente em mais de 60 países, atendendo um vasto leque de caçadores, entusiastas das atividades ao ar livre e profissionais do setor tático.

LOCALIZAÇÃO DE DISTRIBUIDORES

Esta ferramenta identifica e mostra rapidamente a lista de distribuidores autorizados mais próximos de si, com direções e dados de contacto. Tanto se procura os últimos produtos PARD como se necessitar de aconselhamento especializado ou assistência, garantimos que estamos apenas a uns cliques de um distribuidor local de confiança.


www.pard.com/dealer-locator



Contamos com **distribuidores locais** na maioria dos países europeus, como:

- Polónia
- Alemanha
- Espanha
- Portugal
- Itália
- Reino Unido
- República Checa
- Eslováquia
- Hungria
- Noruega
- Países Balcânicos
- Países Bálticos
- Benelux

FAMÍLIAS DE PRODUTOS

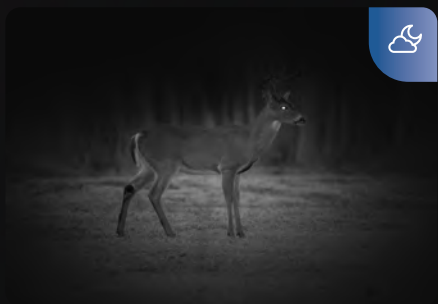

VISÃO NOTURNA

1. Tecnologia IR.
2. Maior segurança graças a um melhor reconhecimento dos objetos.
3. Melhoramento perfeito da visibilidade, o que os torna ideais para a caça em ambiente de escuridão ou em condições de escassa luminosidade.
4. A imagem amplifica-se graças à tecnologia digital mais avançada de visão noturna.

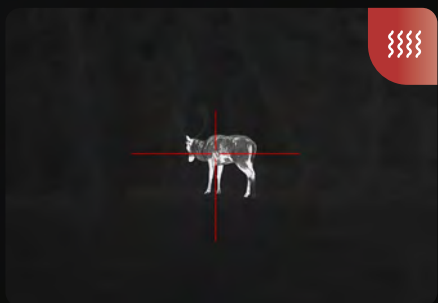


IMAGEM TÉRMICA

1. Utiliza sensores infravermelhos que detetam radiação térmica emitida pelo animal e mostram-na em tempo real num ecrã de alta resolução.
2. Deteta o calor corporal, inclusive na escuridão total.
3. Permite aos caçadores localizarem animais escondidos em arbustos ou ervas altas.
4. Maior distância de deteção comparada com a visão noturna.



MULTIESPECTRAL

1. A tecnologia multispectral combina o melhor da visão noturna e da imagem térmica.
2. O dispositivo mostra imagens de termografia e de visão noturna de forma independente ou simultânea em modo Picture-in-Picture.
3. A imagem térmica pode-se utilizar para a deteção do objetivo e a imagem de visão noturna para a identificação clara dos seus detalhes.

VISÃO NOTURNA

Equipamentos sofisticados, fáceis de utilizar e com todos os extras incorporados são as principais capacidades da PARD. Tenho utilizado equipamentos PARD desde os seus inícios na tecnologia de visão noturna. Em termos de preço e prestações, a série NV007 da PARD tem estado na vanguarda desde o seu lançamento no mercado.

Philipp Knobloch, caçador alemão





NIGHT STALKER 4K **PRO**

Mira Visão Noturna

4K

LRF

70 | 100 mm

A Night Stalker 4K Pro conta com um sensor de 3840x2160 para uma luminosidade impressionante. Com uma focagem lateral melhorada para facilitar os ajustes, um módulo LRF e IR desmontável para maior flexibilidade, e ainda uma tampa magnética para a lente objetiva para maior comodidade para o utilizador, oferece um rendimento superior para o caçador.



REVOLUCIONÁRIO
AJUSTE LATERAL DE
FOCAGEM



MÓDULO LRF & IR
DESMONTÁVEL



TAMPA
MAGNÉTICA



ECRÃ LTPS
CIRCULAR HD



MAIOR FLEXIBILIDADE E FACILIDADE DE TRANSPORTE

O módulo LRF/IR desmontável garante que o equipamento se possa adaptar a diferentes tarefas. Quando não se necessita das funções LRF ou IR, o módulo pode-se extrair para reduzir o peso, melhorando a sua mobilidade e aumentando a comodidade durante uma utilização prolongada.

TAMPA PARA OBJETIVA CÔMODA E SILENCIOSA

A tampa magnética da lente objetiva oferece um manuseamento cómodo graças à sua conexão magnética, o que permite abri-la e fechá-la rapidamente e sem esforço, inclusive com luvas ou em condições de pouca luminosidade. O seu design elimina o ruído em comparação com as tampas tradicionais, pelo que é ideal para atividades em que o silêncio é essencial, como na caça ou em operações militares.

ESPECIFICAÇÕES

SENSOR	CMOS, 3840x2160 px
TAMANHO DE PÍXEL	2 µm
SENSIBILIDADE	0.001 lux
LENTE OBJETIVA	70 100 mm
ECRÃ	IPS, 800x800 px
TIPO DE IR (DESMONTÁVEL)	5 W
DISTÂNCIA DE IR	350 m
COMPRIMENTO DE ONDA DO IR	850/940 nm
TELÉMETRO LASER	1000 m



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: PICTURE-IN-PICTURE, CALCULADORA BALÍSTICA, GIROSCÓPIO, COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO, REATIVAÇÃO DA GRAVAÇÃO COM O RECUO, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



NIGHT STALKER 4K **eX**

Mira Visão Noturna

4K

LRF

70 mm | 100 mm

A Nigh Stalker 4K eX conta com um sensor de 3840x2169 com um sistema de ecrã redondo de 2560x2560. Inclui um telémetro e um módulo de infravermelhos desmontáveis, ajuste lateral de focagem e baterias duplas (21700 integrada e 18650 extraível) para uma autonomia até 14 horas. O seu design estilizado e ergonómico oferece uma experiência ao utilizador similar à de uma mira diurna.



**REVOLUCIONÁRIO
AJUSTE LATERAL DE
FOCAGEM**



**MÓDULO LRF & IR
DESMONTÁVEL**



**BATERIAS DUPLAS
21700/18650**



**ECRÃ CIRCULAR
MELHORADO
(2560x2560)**



ECRÃ CIRCULAR MELHORADO (2560x2560)

Uma resolução melhorada de 2560x2560 oferece mais de 6 milhões de pixéis, o que proporciona contornos nítidos e detalhes melhorados ao observar os objetivos, o que ajuda enormemente a identificação e apontar com precisão.

O ecrã OLED de 1,03 polegadas incorpora tecnologia autoemissiva, que oferece uma visualização mais nítida dos objetivos, especialmente importante em situações de observação noturna.

A configuração circular do ecrã alinha-se com o campo de visão esférico das miras tradicionais, equiparando-se ao campo de visão natural do olho humano. Isto reduz a desnecessária perda nos bordos dos ecrãs quadrados, oferecendo uma experiência visual mais envolvente.

ESPECIFICAÇÕES

SENSOR	CMOS, 3840x2160 px
TAMANHO DE PÍXEL	2.9 µm
SENSIBILIDADE	0.001 lux
LENTE OBJETIVAS	70 100 mm
ECRÃ	OLED, 2560x2560 px
TIPO DE IR (DESMONTÁVEL)	5 W
DISTÂNCIA DE IR	350 m
COMPRIMENTO DE ONDA DO IR	850/940 nm
TELÉMETRO LASER	1000 m



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN: PICTURE-IN-PICTURE, CALCULADORA BALÍSTICA, GIROSCÓPIO, COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO, REATIVAÇÃO DA GRAVAÇÃO COM O RECUO, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



NIGHT STALKER **MINI**

Mira Visão Noturna

2560x1440

35 mm

A Night Stalker Mini combina um sensor de 2560x1440 com um design compacto tubular compatível com anéis standard de 30 mm. O seu ecrã redondo garante uma visão cómoda, a focagem lateral permite realizar ajustes comodamente e a sua construção ligeira, com apenas 450 g incluindo a bateria, garante uma portabilidade excecional. É a combinação perfeita entre inovação e facilidade de utilização.



**REVOLUCIONÁRIO
AJUSTE LATERAL DE
FOCAGEM**



**DESIGN COMPACTO E
ESTILIZADO**



**ESTRUTURA
LIGEIRA**



**TUBO STANDARD
DE 30 MM**



REVOLUCIONÁRIA AJUSTE LATERAL DE FOCAGEM

A torreta lateral de focagem está concebida para não bloquear a linha de visão do objetivo nem interferir na experiência visual, o que melhora a facilidade de utilização no seu conjunto.

A sua posição lateral torna-a facilmente acessível, oferecendo uma excelente operacionalidade tanto se a arma está sem apoio ou apoiada em tripé.

Além disso, é mais fácil de rodar, o que permite um manuseamento suave inclusivamente com luvas e em ambientes frios.

ESPECIFICAÇÕES

SENSOR	CMOS, 2560x1440 px
TAMANHO DE PÍXEL	2.9 µm
SENSIBILIDADE	0.001 lux
LENTE OBJETIVA	35 mm
ECRÃ	IPS, 800x800 px
RESOLUÇÃO DE IMAGEM	1440x1080 px
RESOLUÇÃO DE VÍDEO	1440x1080 px
DISTÂNCIA OCULAR	100 mm
DIMENSÕES	295x82x70 mm
PESO	455 g



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: PICTURE-IN-PICTURE, GIROSCÓPIO, COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO, ATIVAÇÃO DA GRAVAÇÃO COM O RECUO, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



NV007SP2

Clip-on Visão Noturna

4K

LRF

20 mm

O NV007SP2, o novo clip-on da PARD, conta com um sensor 4K (3840x2160) e um ecrã melhorado de 1600x1200, que oferece imagens mais nítidas e detalhadas. O seu telémetro laser integrado proporciona leituras instantâneas da distância ao objetivo, enquanto o iluminador IR desmontável oferece três níveis de intensidade e ajuste direcional. O seu design garante versatilidade e facilidade de utilização.



SENSOR CMOS 4K
(3840x2160)



ECRÃ MELHORADO
(1600x1200)



MAIOR CAMPO DE
VISÃO
(LENTE DE 20MM)



ILUMINADOR IR
DESMONTÁVEL E
REGULÁVEL



ECRÃ OLED MELHORADO (1600x1200)

O ecrã de 1600x1200 oferece quase 2 milhões de píxeis, o que proporciona uma qualidade de imagem nítida e detalhes otimizados para uma experiência de visualização mais realista. A sua relação de 4:3 é ideal para observar e apontar, já que minimiza a perda de informação do campo de visão e ajuda a reconhecer e julgar com precisão.

OBJETIVA IDEAL PARA MÉDIAS E LONGAS DISTÂNCIAS

A lente objetiva de 20 mm consegue um equilíbrio entre a amplitude do campo de visão e um número de aumentos moderado, o que torna este equipamento ideal para a observação de objetivos a média e longa distância, uma vez que permite tanto visão grande angular como imagens detalhadas. Além disso, o seu design compacto e ligeiro contribui para que seja um equipamento mais portátil, garantindo a facilidade de transporte e manuseamento para o utilizador.

ESPECIFICAÇÕES

SENSOR	CMOS, 3840x2160 px
TAMANHO DE PÍXEL	2 µm
SENSIBILIDADE	0.001 lux
LENTE OBJETIVA	20 mm
DISTÂNCIA OCULAR	35 mm
ECRÃ	OLED, 1600x1200 px
TIPO DE IR (DESMONTÁVEL)	5 W
DISTÂNCIA DE IR	350 m
COMPRIMENTO DE ONDA DE IR	850/940 nm
TELÉMETRO LASER	1000 m



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA, GRAVAÇÃO EM LOOP, GIROSCÓPIO, BÚSSOLA DIGITAL, COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



NV007V2

Clip-on Visão Noturna

2K

14.5 mm

O NV007V2 é um clip-on noturno digital traseiro que melhora o design clássico do NV007V. Incorpora um potente sensor CMOS de 2560x1440 que proporciona imagens mais claras e nítidas. O ecrã OLED de 1440x1080 também melhorado incrementa a qualidade da imagem e torna os detalhes mais visíveis.



DESIGN COMPACTO
E LIGEIRO



PREÇO COMPETITIVO,
BOM RENDIMENTO



ECRÃ OLED
1440x1080



0.001 LUX
COM POUCA
LUMINOSIDADE



EXCELENTE QUALIDADE E UM SEGMENTO DE PREÇO COMPETITIVO E ACESSÍVEL

Este equipamento é compacto e simples de utilizar, é também fácil de transportar e acoplar à sua mira durante o dia sem a necessidade de ajustar na montagem da carabina. construído para durar muito tempo, pode suportar até 6.000 J de impacto assegurando a sua durabilidade em duras condições de uso.

O NV007V2 também conta com uma bateria de lítio recarregável 18650, que oferece comodidade e energia de longa duração para uma utilização prolongada. Este equipamento noturno de clip-on traseiro foi idealizado para utilizadores que necessitam de um rendimento fiável com um tamanho reduzido e fácil de utilizar.

ESPECIFICAÇÕES

SENSOR	CMOS, 2560x1440px
TAMANHO DE PÍXEL	2.9 µm
SENSIBILIDADE	0.001 lux
LENTE OBJETIVA	14.5 mm
ECRÃ	OLED, 1440x1080 px
TIPO DE IR	5 W
DISTÂNCIA DE IR	350 m
COMPRIMENTO DE ONDA DE IR	850/940 nm
TELÉMETRO LASER	1440x1080 px
DIMENSÕES	135x55x100 mm
PESO	229 g



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: PONTO-VERMELHO, GIROSCÓPIO, BÚSSOLA DIGITAL, COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO, ATIVAÇÃO DE GRAVAÇÃO COM O RECUO, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



FD1 SERIES

Clip-on Frontal Visão Noturna

1920P

LRF

30 mm

O FD1 é o inovador equipamento de visão noturna digital 3 em 1 com clip frontal da PARD, concebido para transformar qualquer mira ótica numa mira noturna de alta gama. O dispositivo está equipado com um sensor CMOS de 1920x1080 de alta sensibilidade, que oferece imagens mais claras e nítidas inclusive em condições de pouca luz.



DISPOSITIVO
3 EM 1



SENSOR
ULTRA-SENSÍVE
CMOS (1920P)



ILUMINADOR IR
REGULÁVEL
DE 350M



TELÉMETRO LASER
1000M



DISPOSITIVO 3 EM 1

Além disso, o equipamento também pode ser utilizado como monóculo de mão ou como mira montada. Combinado com um módulo LRF de 1000m, permite uma avaliação precisa dos cálculos balísticos para disparos precisos.

Com a sua impressionante resistência aos choques até 6.000J e uma proteção certificada IP67, garante resistência e um rendimento fiável.

ESPECIFICAÇÕES

SENSOR	CMOS, 1920x1080 px
TAMANHO DE PÍXEL	2.9 μ m
SENSIBILIDADE	0.001 lux
LENTE OBJETIVA	30 mm
ECRÃ	OLED, 1440x1080 px
TIPO DE IR	5 W
DISTÂNCIA DE IR	350 m
COMPRIMENTO DE ONDA DE IR	850/940 nm
TELÉMETRO LASER	1000 m
DIMENSÕES	114x74x52 mm
PESO	328 g



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: PICTURE-IN-PICTURE, CALCULADOR BALÍSTICO, GIROSCÓPIO, ATIVAÇÃO DE GRAVAÇÃO COM O RECUO, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



NV-SC4

Mira Visão Noturna

3840x2160

LRF

50 | 70 mm

O modelo NV-SC4 é uma mira noturna digital avançada, equipada com um sensor 4K de alta sensibilidade (3480x2160), que oferece uma qualidade de imagem e vídeo excepcional com maior clareza e detalhe. Com um módulo LRF de 600m integrado, permite uma medição de distâncias precisa para uma captação de objetivos exata.



SENSOR
ULTRA-SENSÍVEL
CMOS



ECRÃ CIRCULAR
DE GRANDE
COMODIDADE



ILUMINADOR IR
REGULÁVEL
DE 350M



TELÉMETRO LASER
600M



ERGONÓMICO E CÔMODO

Além do mais, o dispositivo apresenta um design compacto e ergonômico que proporciona uma excelente portabilidade. Com a sua resistência aos choques de 6.000J e nível de proteção IP67, garante a durabilidade e fiabilidade de prestações.

Equipado com uma bateria de lítio recarregável 18650, oferece comodidade, facilidade de utilização e um funcionamento duradouro.



ESPECIFICAÇÕES

SENSOR	CMOS, 3840x2160 px
TAMANHO DE PÍXEL	2 µm
SENSIBILIDADE	0.001 lux
LENTE OBJETIVA	50 70 mm
ECRÃ	IPS, 800x800 px
TIPO DE IR	5 W
DISTÂNCIA DE IR	350 m
COMPRIMENTO DE ONDA DE IR	850/940 nm
TELÉMETRO LASER	600 m
DIMENSÕES	245x75x55 mm
PESO	524 g



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: CALCULADOR BALÍSTICO, GIROSCÓPIO, BÚSSOLA DIGITAL, COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS ...



NV009

Monóculo Visão Noturna

1920x1080

35 mm

Apresentamos o NV009, um monóculo digital de visão noturna altamente preciso, compacto e leve, concebido para ser a ferramenta definitiva para a observação da vida selvagem. O seu sensor de alta sensibilidade garante uma visão mais clara dos objetivos a observar. A facilidade de manuseamento permitirá centra-se em explorar os mistérios da noite.



DESIGN COMPACTO
E LIGEIRO



SENSOR
ULTRA-SENSÍVEL
CMOS (1920P)



ILUMINADOR IR
REGULÁVEL
DE 200M



IMAGEM
MELHORADA



DURABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Graças ao seu design resistente e com classificação IP67, este equipamento converte-se num parceiro fiável para atividades exteriores, bem preparado para enfrentar qualquer desafio ao ar livre, permitindo-lhe movimentar-se com total liberdade inclusive em condições de vento e chuva.

Equipado com uma bateria de lítio recarregável 18650, o NV009 é fácil de transportar, e a sua grande capacidade poupa o incômodo de substituir a bateria com frequência.



ESPECIFICAÇÕES

SENSOR	CMOS, 1920x1080 px
TAMANHO DE PÍXEL	2.9 µm
SENSIBILIDADE	0.001 lux
LENTE OBJETIVA	35 mm
ECRÃ	OLED, 1024x768 px
TIPO DE IR	5 W
DISTÂNCIA DE IR	200 m
COMPRIMENTO DE ONDA DE IR	850/940 nm
RESOLUÇÃO FOTO / VÍDEO	2592x1944 px 1920x1080 px
DIMENSÕES	150x70x38 mm
PESO	260 g



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: PICTURE-IN-PICTURE, GIROSCÓPIO, BÚSSOLA DIGITAL, COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



MERLIN

Binóculos Visão Noturna

1920x1080

35 | 50 mm

Descubra os binóculos Merlin para desfrutar de uma experiência de visão noturna sem igual. Compactos e leves, estes binóculos contam com um sensor de 1920x1080 em um display único, proporcionando imagens nítidas e detalhadas para uma melhor detenção dos objetivos.



SENSOR
ULTRA-SENSÍVEL
CMOS (1920P)



ILUMINADOR IR
REGULÁVEL
DE 350M



VISAO CONFORTÁVEL
COM AMBOS OS
OLHOS



PREÇO COMPETITIVO,
BOAS PRESTAÇÕES



O COMPANHEIRO IDEAL NA NOITE

Concebidos para oferecer comodidade no uso, os Merlin permitem ajustar a distância interpupilar para se adaptarem a diferentes utilizadores. Os seus botões de grandes dimensões e separados garantem um manuseamento sem esforço e simples, inclusive em situações de pouca luminosidade, o que os torna ideais para uso noturno.

Tanto para a caça como para a observação da vida selvagem, são o companheiro perfeito, já que oferecem precisão, clareza e facilidade de utilização em cada aventura.

ESPECIFICAÇÕES

SENSOR	CMOS, 1920x1080 px
TAMANHO DE PÍXEL	2.9 µm
SENSIBILIDADE	0.001 lux
LENTE OBJETIVA	35 50 mm
ECRÃ	OLED, 640x480 px
TIPO DE IR	5 W
DISTÂNCIA DE IR	350 m
COMPRIMENTO DE ONDA DE IR	850/940 nm
RESOLUÇÃO FOTO / VÍDEO	2048x1536 px 1024x768 px
DIMENSÕES	220x137x58 mm
PESO	396 g



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: PICTURE-IN-PICTURE, GRAVAÇÃO EM LOOP, COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...

IMAGEM TÉRMICA

“A PARD Leopard superar os limites da termografia, oferecendo imagens nítidas e uma deteção precisa. Com capacidades de identificação excecionais, garante a possibilidade de detetar e identificar claramente o seu objetivo em qualquer ambiente”

@owenn.country Owen Neil, caçador e criador de conteúdos britânico





PANTERA **eX**

Mira Imagem térmica

640x512

≤14mK

50 mm

Baseada no seu famoso sistema de ecrã redondo, a série Pantera oferece agora uma resolução melhorada de 2560x2560 para uma maior claridade. Com botões maiores e mais intuitivos, e um design aerodinâmico e elegante, é a combinação perfeita de forma e função, levando as suas aventuras de caça a novos patamares.



REVOLUCIONÁRIO
AJUSTE LATERAL DE
FOCAGEM



ECRÃO CIRCULAR
MELHORADO
(2560x2560)



DESIGN DE BOTÕES
MAIORES



TAMPA DE OBJETIVA
MAGNÉTICA



EXCECIONAL NETD $\leq 14\text{mK}$

Incorpora um sensor com um NETD $\leq 14\text{mK}$, para que o dispositivo possa detetar com precisão diferenças de temperatura tão pequenas como $0,014^{\circ}\text{C}$, o que tem como resultado imagens térmicas mais definidas e claras que revelam mais detalhes.

Os ambientes de baixo contraste, como acontece de noite, com névoa ou em condições de fumo, ou quando a temperatura do objetivo é próxima da temperatura de fundo, a Pantera eX pode distinguir com precisão objetos e objetivos com diferenças de temperaturas mínimas, melhorando a sua adaptabilidade a cenários complexos.

A Pantera eX oferece um nível de detalhe inigualável, um reconhecimento de objetivos nítido, imagens cristalinas e um rendimento superior em condições de baixo contraste, o que a converte na escolha definitiva para a caça e atividades ao ar livre.

ESPECIFICAÇÕES

SENSOR	Uncooled VOx, 640x512 px
TAMANHO DE PÍXEL	12 μm
NETD	$\leq 14\text{mK}$
FREQUÊNCIA DE REFRESH	50 Hz
LENTE OBJETIVA	50 mm
ECRÃ	OLED, 2560x2560 px
AUMENTOS DIGITAIS	2/4/6/8 x
DISTÂNCIA OCULAR	60 mm
DISTÂNCIA DE DETECÇÃO	2600 m



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: CALCULADOR BALÍSTICO, PICTURE-IN-PICTURE, GIROSCÓPIO, BÚSSOLA DIGITAL, HOT TRACK (SEGUIMENTO DO CALOR), WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



PANTERA Q

Mira Imagem Térmica

480x360 | 640x512

≤18mK

35 | 50 mm

Com sensores de imagem térmica de 480x360 ou 640x512, a série Panthera Q conta com um ecrã OLED de 1600x1200 para uma maior claridade. A sua bateria 21700 de 5.000mAh oferece uma maior autonomia, enquanto o amplo anel de focagem da objetiva e botões de grande dimensão proporcionam uma maior facilidade de utilização. Combinando um rendimento excecional com um design refinado, destaca-se como mira térmica digital de primeiro nível.



ECRÃ MELHORADO
(1600x1200)



TEMPO DE
FUNCIONAMENTO
PROLONGADO



DESIGN DE BOTÕES
MAIORES



ANÉL DE FOCAGEM
ERGONÓMICO



BATERIA DE GRANDE CAPACIDADE

A bateria de grande capacidade de 21700 – 5.000mAh proporciona um maior tempo de funcionamento, reduzindo a necessidade de recarregamentos frequentes, o que torna esta mira especialmente adequada para atividades prolongadas ao ar livre. A bateria de lítio suporta múltiplos ciclos de carga e descarga, até 500 vezes, oferecendo uma longa vida útil e uma maior rentabilidade.

AJUSTE DE FOCAGEM MAIS CÔMODO

O anel de focagem ergonômico está desenhado com uma ligeira protuberância, o que torna os ajustes mais intuitivos e cómodos, inclusive com luvas ou em ambientes difíceis e duros.

O seu design ergonômico oferece ao equipamento um aspeto mais estilizado e profissional. Além disso, esta característica minimiza o risco de prender al algum local ou de danos acidentais durante a utilização, garantindo tanto a durabilidade como um aspeto refinado.

ESPECIFICAÇÕES

480 Q

640 Q

SENSOR	Uncooled VOx, 480x360 px	Uncooled VOx, 640x512 px
TAMANHO DE PÍXEL	12 µm	12 µm
NETD	≤18mK	≤18mK
FREQUÊNCIA DE REFRESH	50 Hz	50 Hz
LENTE OBJETIVA	35 50 mm	50 mm
ECRÃ	OLED, 1600x1200 px	OLED, 1600x1200 px
AUMENTOS DIGITAIS	2/4/6/8 x	2/4/6/8 x
TELÉMETRO LASER	1000 m	1000 m
DISTÂNCIA DE DETECÇÃO	1800 2600 m	2600 m



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: CALCULADOR BALÍSTICO, PICTURE-IN-PICTURE, GIROSCÓPIO, BÚSSOLA DIGITAL, HOT TRACK (SEGUIMENTO DO CALOR), WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



PANTERA 256 Q

Mira Imagem Térmica

256x192

≤25mK

25 mm

A mira Pantera 256 Q combina um design de tubo compacto compatível com montagem de anéis de 30 mm, com um ecrã quadrado de 1024x768 e um mecanismo de focagem lateral melhorado. As suas prestações vanguardistas convertem-na numa ferramenta perfeita para quem procura inovação e comodidade.



REVOLUCIONÁRIO
AJUSTE LATERAL DE
FOCAGEM



ECRÃ QUADRADO
(1024x768)



DESIGN DE BOTÕES
MAIORES



TUBO STANDARD
DE 30MM



ORÇAMENTO REDUZIDO COM TUBO STANDARD DE 30MM

Os anéis universais para montagem de 30mm eliminam a necessidade de adaptadores ou acessórios adicionais, o que ajuda os utilizadores a pouparem nos custos. Adapta-se ao estilo de design da maioria dos equipamentos óticos modernos, o que torna o conjunto visualmente mais atrativo e harmonioso. Ao adaptar-se a montagem de anéis universais de 30mm, também se simplifica todo o processo, o que permite aos utilizadores manusearem com maior facilidade o dispositivo, mesmo sem experiência prévia.

BOTÕES DE FÁCIL ACESSO

O design de botões maiores garante um acesso rápido e simples, inclusive com luvas ou em ambientes de pouca luz, ao mesmo tempo minimiza as manipulações acidentais para uma experiência sem interrupções.

ESPECIFICAÇÕES

SENSOR	Uncooled VOx, 256x192 px
TAMANHO DE PÍXEL	12 µm
NETD	≤25 mK
FREQUÊNCIA DE REFRESH	50 Hz
LENTE OBJETIVA	25 mm
ECRÃ	OLED, 1024x768 px
AUMENTOS DIGITAIS	2/4/6/8 x
DISTÂNCIA OCULAR	50 mm
DISTÂNCIA DE DETECÇÃO	1200 m
DIMENSÕES	295x82x70 mm
PESO	447 g



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: PICTURE-IN-PICTURE, GIROSCÓPIO, BÚSSOLA DIGITAL, HOT TRACK (SEGUIMENTO DO CALOR), ATIVAÇÃO DA GRAVAÇÃO COM O RECUO, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



OCELOT

Mira Imagem Térmica

480x360 | 640x512

≤18mK

35 | 50 mm

A Ocelot Q incorpora sensores de 480x360 ou 640x512 e um ecrã quadrado de 1920x1080 para obter imagens mais nítidas. A tampa da objetiva magnética garante a facilidade de uso, enquanto o elogiado design de botões melhora a experiência de utilização. Combinando a perfeição de rendimento e design, redefine o padrão da caça.



SENSOR SENSÍVEL
480x360 | 640x512



ECRÃ MELHORADO
(1920x1080)



TAMPA DE OBJETIVA
MAGNÉTICA



CALCULADOR
BALÍSTICO



DESIGN DE BOTÕES EM DIFERENTE NÍVEL

O design de botões em diferente nível permite aos utilizadores diferenciar as funções mediante uma resposta tátil, o que permite um reconhecimento rápido e um funcionamento preciso, especialmente em ambientes com pouca luz.

Este design confere ao equipamento um aspeto mais moderno e melhora a estética geral, tornando-a mais estilizada e visualmente mais atrativa.



ESPECIFICAÇÕES

	480 Q	640 Q
SENSOR	Uncooled VOx, 480x360 px	Uncooled VOx, 640x512 px
TAMANHO DE PÍXEL	12 µm	12 µm
NETD	≤18mK	≤18mK
FREQUÊNCIA DE REFRESH	50 Hz	50 Hz
LENTE OBJETIVA	35 50 mm	50 mm
ECRÃ	OLED, 1920x1080 px	OLED, 1920x1080 px
AUMENTOS DIGITAIS	2/4/6/8 x	2/4/6/8 x
TELÉMETRO LASER	1000 m	1000 m
DISTÂNCIA DE DETEÇÃO	1800 2600 m	2600 m



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: CALCULADOR BALÍSTICO, PICTURE-IN-PICTURE, GIROSCÓPIO, BÚSSOLA DIGITAL, HOT TRACK (SEGUIMENTO DO CALOR), WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



LEOPARD

Monóculo Imagem Térmica

256x192 | 480x360 | 640x512

≤20mK | 25mK

Apresentamos a Série Leopard, um monóculo térmico de última geração com telémetro laser integrado. Concebido para ser versátil, este dispositivo de gama alta adapta-se perfeitamente a diversas situações. A sua construção ligeira garante o conforto na palma da mão.



TAMANHO
DE BOLSO



TELÉMETRO LASER
1000M



DESIGN
LIGEIRO



SENSOR
ULTRA-SENSÍVEL
NETD 20mK | ≤25mK



SENSOR FABRICADO PELA PARD **NETD ≤20mK**

A Série Leopard destaca-se pelo seu sensor IR de óxido de vanádio de nova geração, de fabrico próprio, que apresenta uma pixelização de 12 micrómetros e um impressionante valor NETD ≤20mK.

Estas especificações garantem uma sensibilidade de deteção térmica inigualável, que permite identificar variações mínimas de temperatura em condições de luz difíceis e em extensões amplas. A alta resolução do sensor facilita a criação de imagens térmicas detalhadas, essenciais para uma análise e interpretação precisas.

ESPECIFICAÇÕES

	256	480	640
SENSOR	Uncooled VOx, 256x192 px	Uncooled VOx, 480x360 px	Uncooled VOx, 640x512 px
TAMANHO DE PÍXEL	12 µm	12 µm	12 µm
NETD	≤25 mK	≤20 mK	≤20 mK
FREQUÊNCIA DE REFRESH	50 Hz	50 Hz	50 Hz
LENTE OBJETIVA	11 16 mm	25 35 mm	35 mm
ECRÃ	OLED, 1024x768 px	OLED, 1920x1080 px	OLED, 1920x1080 px
AUMENTOS DIGITAIS	2/4/6/8 x	2/4/6/8 x	2/4/6/8 x
TELÉMETRO LASER	No	1000 m	1000 m
RESOLUÇÃO FOTO/VÍDEO	1024x768 px	1440x1080 px	1440x1080 px
DIMENSÕES	172x36x48 mm	169x58x48 mm	169x58x48 mm
PESO	255 g	315 g	315 g



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: PICTURE-IN-PICTURE, GIROSCÓPIO, BÚSSOLA DIGITAL, HOT TRACK (SEGUIMENTO DO CALOR), GRAVAÇÃO EM LOOP, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



TA32-35 LRF

Monóculo Imagem Térmica

384x288

≤20mK

35 mm

O TA32-35/LRF conta com um sensor de alta sensibilidade 384x288 (NETD ≤20mK) para obter imagens nítidas e ricas em detalhes. O seu telémetro laser integrado proporciona leituras de distância em tempo real, enquanto o seu design plano e ergonômico adapta-se de forma natural à palma da mão. Com botões grandes e fáceis de usar e um valor excecional, é a combinação perfeita de acessibilidade e rendimento.



SENSOR MELHORADO
(384x288)



NETD
ULTRA-SENSÍVEL
INFERIOR A 20mK



TELÉMETRO LASER
1000M




DESIGN DE BOTÕES
MAIORES



SENSOR MELHORADO

O valor NETD refere-se à diferença de temperatura mais pequena que pode detetar um dispositivo. Quanto menor for o valor, melhor será o rendimento da imagem térmica.

Com um NETD $\leq 20\text{mK}$, o equipamento pode detetar com precisão diferenças de temperatura tão pequenas como $0,02^{\circ}\text{C}$, o que se traduz em imagens térmicas mais nítidas e claras que revelam mais detalhes.

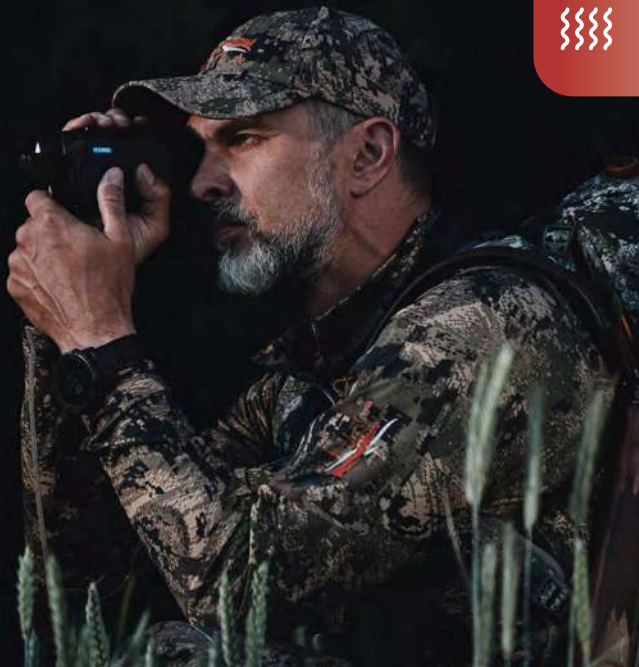

ESPECIFICAÇÕES

SENSOR	Uncooled VOx, 384x288 px
TAMANHO DE PÍXEL	12 μm
NETD	$\leq 20\text{ mK}$
FREQUÊNCIA DE REFRESH	50 Hz
LENTE OBJETIVA	35 mm
ECRÃ	OLED, 1024x768 px
AUMENTOS DIGITAIS	2/4/6/8 x
TELÉMETRO LASER	1000 m
DISTÂNCIA DE DETECÇÃO	1800 m
DIMENSÕES	162x69x40 mm
PESO	348 g



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: PICTURE-IN-PICTURE, GIROSCÓPIO, BÚSSOLA DIGITAL, HOT TRACK (SEGUIMENTO DO CALOR), GRAVAÇÃO EM LOOP, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



PREDATOR

Clip-on Imagem Térmica

480x360 | 640x512

≤20mK

35 | 45 mm

O Predator 640 é um potente dispositivo que redefine a versatilidade em termografia. Concebido para ser adaptável, passa de ser um monóculo de bolso a um equipamento ótico de pontaria, que funciona como mira térmica.



BOTÃO BASCULANTE
MULTIDIRECIONAL



ENCAIXE
RÁPIDO



SENSOR
ULTRA-SENSÍVEL
NETD INFERIOR A
20mK



TELÉMETRO LASER
1000M



VISÃO CLARA DO OBJETIVO

Uma resolução de ecrã de 1920x1080 e o suporte de um sensor térmico permitem ao Predator detetar objetivos até 2.100m.

O telémetro laser (LRF) integrado deteta com precisão objetivos até 1.000m. O botão multidirecional é fácil de manusear inclusive de noite.

ESPECIFICAÇÕES

	480	640
SENSOR	Uncooled VOx, 480x360 px	Uncooled VOx, 640x512 px
TAMANHO DE PÍXEL	12 µm	12 µm
NETD	≤20 mK	≤20 mK
FREQUÊNCIA DE REFRESH	50 Hz	50 Hz
LENTE OBJETIVA	35 mm	45 mm
ECRÃ	OLED, 1920x1080 px	OLED, 1920x1080 px
AUMENTOS DIGITAIS	2/4/6/8 x	2/4/6/8 x
TELÉMETRO LASER	1000 m	1000 m
RESOLUÇÃO FOTO / VÍDEO	1440x1080 px	1440x1080 px
DIMENSÕES	140x60x78 mm	140x60x78 mm
PESO	380 g	380 g



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: PICTURE-IN-PICTURE, GIROSCÓPIO, BÚSSOLA DIGITAL, HOT TRACK (SEGUIMENTO DO CALOR), GRAVAÇÃO EM LOOP, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



WOMBAT

Câmara portátil Imagem Térmica

480x360 | 640x512

≤18mK

25 | 35 mm

A câmara térmica de ecrã magnético de 4,5 polegadas da PARD oferece um display giratório de 270° para uma visualização adaptável em exterior. Com um sensor 480x360/640x512, oferece imagens nítidas e detalhadas. A bateria personalizada dura até 8 horas, e o seu design garante uma fácil portabilidade. Destaca-se pelo seu rendimento e design, e é perfeita para a observação em outdoor.



SENSOR SENSÍVEL
480x360 | 640x512



ECRÃ MAGNÉTICO
DE 4,5 POLEGADAS



TEMPO DE
FUNCIONAMENTO
PROLONGADO (8h)



TAMANHO
DE BOLSO



DESIGN ERGONÓMICO

O seu design reduzido permite guardar facilmente o dispositivo em uma mochila ou bolso, pelo que se torna cómoda de transportar e ideal para observação em outoddor, na caça e outros cenários de grande mobilidade.

O ecrã magnético de 4,5 polegadas e 270° permite aos utilizadores ajustar o ângulo do ecrã com flexibilidade para desfrutar da melhor experiência visual.

ESPECIFICAÇÕES

	480	640
SENSOR	Uncooled VOx, 480x360 px	Uncooled VOx, 640x512 px
TAMANHO DE PÍXEL	12 µm	12 µm
NETD	≤18 mK	≤18 mK
FREQUÊNCIA DE REFRESH	50 Hz	50 Hz
LENTE OBJETIVA	25 35 mm	25 35 mm
ECRÃ	LCD, 1280x720 px	LCD, 1280x720 px
AUMENTOS DIGITAIS	2/4/6/8 x	2/4/6/8 x
TELÉMETRO LASER	1000 m	1000 m
RESOLUÇÃO FOTO / VÍDEO	1280x720 px	1280x720 px
DIMENSÕES	55x80x150 mm	55x80x150 mm
PESO	380 g	380 g



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: PICTURE-IN-PICTURE, BÚSSOLA DIGITAL, HOT TRACK (SEGUIMENTO DO CALOR), GRAVAÇÃO EM LOPP, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...

MULTIESPECTRAL

"O dispositivo Landsat 640 Compact 940nm da PARD é tudo o que necessita um bom caçador. Não dá problemas e é muito simples de manusear. Mudar entre imagem térmica e visão noturna é muito fácil e não requer muito esforço."

@diana.megyesi Diana Megyesi, caçadora eslovaca, sobre o Landsat Compact





LANDSAT COMPACT Q

Mira Multiespectral

480x360 | 640x512

≤18mK

2688x1520

LRF

A Landsat Compact Q combina um sensor de imagem de 480x360 ou 640x512 com um sensor de visão noturna para deteção e identificação precisa de objetivos. O seu ecrã OLED de 1600x1200 garante uma clareza nítida, enquanto o design compacto melhora a portabilidade e a facilidade de utilização. Fabricado para oferecer rendimento e segurança, é o companheiro perfeito para qualquer aventura de caça.



SENSOR CMOS
(2688x1520px)



**CONFORTÁVEL DISTÂN-
CIA OCULAR DE 50MM**



ECRÃ MELHORADO
(1600x1200)



**NETD
ULTRA-SENSÍVEL**
≤18mK



SENSOR DUAL COM MAIS FUNÇÕES

O módulo de imagem térmica está equipado com NETD $\leq 18\text{mK}$ ($0,018^{\circ}\text{C}$), sensor de $12\mu\text{m}$ de alto rendimento, enquanto o módulo de visão noturna conta com o seu detetor CMOS de alta sensibilidade, e iluminador IR de direcionamento ajustável. Tudo isso combinado com um LRF de 1.000m que melhora a precisão dos cálculos balísticos para alcançar impactos mais precisos no objetivo.

Além disso, a série Landsat Compact matém as características de uma distância de pupila de saída muito longa, que melhora a sua experiência de caça.



ESPECIFICAÇÕES

480 Q

640 Q

SENSOR TÉRMICO	Uncooled VOx, 480x360 px	Uncooled VOx, 640x512 px
SENSOR DE VISÃO NOTURNA	CMOS, 2688x1520 px	CMOS, 2688x1520 px
NETD	$\leq 18\text{ mK}$	$\leq 18\text{ mK}$
SENSIBILIDADE	0.001 lux	0.001 lux
LENTE OBJETIVA (TÉRMICA LUZ VISÍVEL)	35/45mm 70 mm	35/45mm 70 mm
ECRÃ	OLED, 1600x1200 px	OLED, 1600x1200 px
DISTÂNCIA OCULAR	50 mm	50 mm
AUMENTOS DIGITAIS	2/4/6/8 x	2/4/6/8 x
TELÉMETRO LASER	1000 m	1000 m



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: CALCULADOR BALÍSTICO, PICTURE-IN-PICTURE, GIROSCÓPIO, BÚSSOLA DIGITAL, ATIVAÇÃO DE GRAVAÇÃO COM O RECUO, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



LANDSAT **MINI**

Mira Multiespectral

256x192

$\leq 25\text{mK}$

LRF

A Landsat 256 Mini é um equipamento compacto que integra três canais de image; visão térmica, visão noturna e visão diurna. Os seus botões ergonômicos de design inclinado permitem aos utilizadores localizar cada tecla, o que melhora a facilidade e precisão operacional. Equipada com um sensor de 256x192 de resolução e um NETD $\leq 25\text{mK}$, o Landsat 256 Mini garantem uma excelente visibilidade do objetivo.



DESIGN LIGEIRO E
COMPACTO



TELÉMETRO LASER
1000M



SENSIBILIDAD DO
SENSOR NETD
INFERIOR A 25mK



TECNOLOGIA
MULTIESPECTRAL



MIRA COMPACTA QUE COMBINA 3 EM 1

A Landsat 256 Mini é m equipamento compacto que integra três canais de imagem: visão térmica, visão noturna e visão diurna, melhorados por um modo Picture-in-Picture que junta visão noturna e imagem térmica. Esta cominação aumenta a segurança e busca pelo tiro, especialmente em condições de caça difíceis.

Concebida para oferecer uma experiência intuitiva, a interface de utilizador atualizado permite apontar à presa e afinar o menu simultaneamente, o que agiliza o controlo. Além disso, a captura tradicional de fotos e vídeos, acrescenta uns quantos ícones ao ecrã de início diretamente para as gravações, o que proporciona uma informação mais detalhada.

ESPECIFICAÇÕES

SENSOR TÉRMICO	Uncooled VOx, 256x192 px
SENSOR DE VISAO NOTURNA	CMOS, 1920x1080 px
NETD	≤25 mK
SENSIBILIDADE	0.001 lux
LENTE OBJETIVA (TÉRMICA LUZ VISÍVEL)	19/25mm 30 mm
ECRÃ	OLED, 1024x768 px
DISTÂNCIA OCULAR	25 mm
AUMENTOS DIGITAIS	2/4/6/8 x
TELÉMETRO LASER	1000 m
DIMENSÕES	170x77x85 mm
PESO	375 g



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: CALCULADOR BALÍSTICO, PICTURE-IN-PICTURE, GIROSCÓPIO, BÚSSOLA DIGITAL, ATIVAÇÃO DA GRAVAÇÃO COM O RECUO, WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...

OUTROS DISPOSITIVOS

Descubra uma gama de equipamentos versáteis concebidos para ajudá-lo nas suas atividades sobre o terreno. Tanto se necessita de soluções de alimentação como suportes e sua ótica, nossos acessórios estão concebidos para oferecer rendimento e durabilidade.



RANGER ED 3000

Binóculos óticos

LRF 3000m

10x Aumentos

O primeiro binóculo ótico da PARD, oferece imagens nítidas com lentes de alta transmissão e 10 aumentos. O telémetro integrado de 3.000m oferece a medição de distância em tempo real, a amplitude interpupilar ajustável de 56 a 74 mm e a impermeabilidade IPX7, proporcionam uma solução fiável e profissional para a observação do exterior.



TELÉMETRO LaSER
3000M



AUMENTOS
ÓTICOS (10x)



DISTÂNCIA
INTERPUPILAR
56-74mm



AVANÇADAS
LENTEs ED

ESPECIFICAÇÕES

AUMENTOS ÓTICOS	10 x
DISTÂNCIA INTERPUPILAR	56-74 mm
DISTÂNCIA OCULAR	19 mm
TELÉMETRO LASER	3000 m
ECRÃ	OLED
RESISTÊNCIA À ÁGUA	IPX7



ACTION

Câmara digital para caça

4K

Equipada com um sensor 4K, esta câmara para caça grava vídeos ultra-nítidos em resoluções 4K, 1920p ou 1280p. Conta com conectividade WiFi para visualização do tempo real no Smartphone. Concebida para capturar todos os momentos da caça, oferece uma tecnologia avançada com uma claridade inigualável.



SENSOR 4K CMOS
(3840x2160)



BATERIA
REVARREGÁVEL 18650



ZOOM DIGITAL
2X



CONEXÃO
WI-FI

A COMPANHIA QUE CAPTURA OS MELHORS MOZENDOS DE CAÇA

O sensor da Action oferece mais de 8 milhões para obter imagens nítidas, captar os detalhes mais subtis e facilitar a distinção de objetivos suítes (como pequenos animais em vegetação densa ou silhuetas humanas) inclusive os cenários longínquos ou complexos.

Também admite zoom digital 2x, o que garante que as imagens ampliadas mantenham grande nitiez.



ESPECIFICAÇÕES

SENSOR	CMOS, 3840x2160 px
ZOOM DIGITAL	2 x
RESOLUÇÃO DE IMAGEM	3840x2160 px
RESOLUÇÃO DE VÍDEO	3840x2160 px
FREQUÊNCIA DE REFRESH	30fps 60fps 120fps
TIPO DE BATERIA	Lithium Ion 18650
TEMPO DE FUNCIONAMENTO	6h
RESISTÊNCIA AO RECUO	6000 J
NÍVEL DE PROTEÇÃO	IP67



OUTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: WI-FI, SAÍDA HDMI, USB-C E MUITO MAIS...



OMNIX

Fonte de alimentação de emergência multifunção

Este dispositivo multifuncional todo em um da PARD está concebido para ser versátil. É um carregador de baterias 18650 de uma só ranhura, um arrancador de emergência para o carro, uma ferramenta de iluminação dual (lâmpada e lanterna) e ainda enche pneus. Compacto e prático, é a solução perfeita para utilizar em outdoor e na preparação para emergências.



CARREGADOR DE
BATERIA 18650



ENCHE
PNEUS



ARRANCADOR
DE AUTOMÓVEL



LANTERNA
DIRECIONÁVEL

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA DE ARRANQUE	400 A
PICO DE CORRENTE DE IGNIÇÃO	1000 A
PRESSÃO MÁXIMA DE AR	150 PSI
TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL	5 ~ 20 V
TEMPO PARA CARGA COMPLETA	Aprox. 3h. (PD18W) Aprox. 5,4h (5V2A)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	0 ~ 45°C
DIMENSÕES	210x295x83 mm

ACESSÓRIOS



ADAPTADORES RÁPIDOS

Adaptador rápido para PARD NV007SP (45/51/57mm). Assegura a rápida instalação e extração da mira. Agora todas as miras diurnas se podem converter em miras noturnas.



MONTAGENS RÁPIDAS MT3 | MT5

As nossas montagens de saque-rápido estão meticulosamente concebidas para a instalação perfeita de miras digitais e de imagem térmica sobre a sua carabina de caça.



ILUMINADOR IR TL3

O TL3 é um iluminador infravermelho portátil, compacto e direcionável. Pode ajustar a direção do feixe a seu gosto. Pode-se ajustar 3 níveis de luz IR para se adaptar às necessidades de iluminação auxiliar em diferentes cenários de caça noturna.

PARD



www.pard.com

PARD EUROPE Sp. z o.o.

Rzymowskiego 31,
02-697 Warsaw, Poland

¡SIGA-NOS!

 [pard.europe](https://www.instagram.com/pard.europe)  [pardeurope](https://www.facebook.com/pardeurope)  [@pardvision](https://www.youtube.com/@pardvision)

NOBELSPORT
P O R T U G A L

NOBEL SPORT PORTUGAL, Lda.

Quinta da Horta 4 | 2685 - 120 | Sacavem
geral@nobelsport.pt | www.nobelsport.pt

CATÁLOGO DE PRODUTOS